
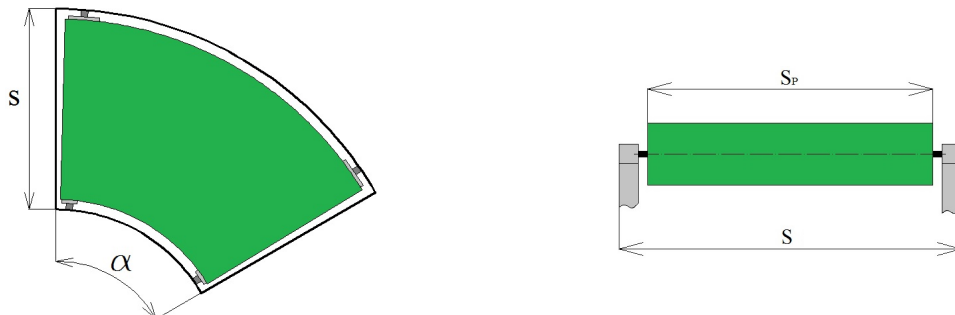


# OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR NA VÝROBU PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKOVÉHO OBLÚKA




<b>ÚDAJE OBJEDNÁVATEĽA</b>	Firma:		Počet kusov:	
	Kontaktná osoba:		Dátum objednávania:	
	Telefón:		Dátum odovzdania:	
	e-mail:			

<b>ROZMERY OBLÚKA</b>						
	Šírka dopravníka:	s:	mm	Uhol oblúka:	α:	mm
	Šírka pásu:	Sp:	mm			

<b>PODSTAVA</b>	Podstava je súčasťou ponuky:	ÁNO	NIE		
	Výška podstavy je:	Fixná	mm	Nastaviteľná:	od: mm do: mm
	Možné spôsoby zakončenia podstavy (do rámčeka napíšte počet prvkov na jednom dopravníku):				
					

<b>RÝCHLOSŤ POHYBU DOPRAVOVANÉHO MATERIÁLU</b>	Regulácia rýchlosti:	ÁNO	NIE		
	Menovitá rýchlosť (pri 50 Hz):		m/min	Maximálna rýchlosť:	m/min
	Povolená odchýlka (+/-) od menovitej rýchlosti pri 50 Hz:		m/min	Minimálna rýchlosť:	m/min
	Možnosť regulácie rýchlosti pomocou frekvenčného meniča v rozmedzí 40 – 100 %.				

<b>MATERIÁL KONŠTRUKCIE</b>	Železný rám	Hliníkový (Al) profil:	40 x 40 N 40 x 80 N	Nerezový rám
---------------------------------	-------------	------------------------	------------------------	--------------

<b>TYP PODPERNÉHO PLECHU POD PÁSOM</b>	 Typ A:	 Typ B:	 Typ C:	Hp mm β °
	Materiál podperného plechu:		Čierny plech	Pozinkovaný plech

<b>DOPRAVOVANÝ MATERIÁL</b>	Hmotnosť jedného dopravaného kusu:		kg	Prídavné bočné vedenie: ÁNO NIE
	Počet dopravaných kusov na dopravníku:		ks	
	Zat'azenie dopravníka:		kg/m	
	Teplota dopravaného materiálu:		°C	
	Teplota okolia:		°C	
	Materiál s ostrými hranami:	ÁNO	NIE	
	Akumulácia materiálu:	ÁNO	NIE	

## OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR NA VÝROBU PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKOVÉHO OBLÚKA

AlfaCad spol. s r.o.



Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava



+421 31 550 1141, Hotline: +421 905 239 572



office@alfacad.sk

TRANSPORTNÝ PÁS	Prevedenie:	hladký proti sklzový potravinársky s unášačmi	<table border="1"> <tr> <td>Výška unášača:</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>Rozstup unášače:</td> <td>mm</td> </tr> </table>	Výška unášača:	mm	Rozstup unášače:	mm	<p>maximálna výška unášača = 40 mm</p>
	Výška unášača:	mm						
	Rozstup unášače:	mm						
Chemická odolnosť:	proti oleju iná	Špecifikácia:						

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY	Počet zmien za pracovný deň:	
	Počet zapnutí/vypnutí za 1 hod. (max 100):	

POŽADOVANÁ DOKUMENTÁCIA	Revízna správa Certifikácia technickou inšpekciou Manuál zariadenia Dokumentácia o elektrického zapojenia dopravníku
----------------------------	---

ĎALŠIE POŽIADAVKY	Dodanie objednávateľovi Odladenie a spustenie do prevádzky Zapojenie do elektrickej siete
----------------------	---

POZNÁMKY	
----------	--