

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR NA VÝROBU PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKA


ÚDAJE OBJEDNÁVATEĽA

Firma:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:


Počet kusov:
Dátum objednávania:
Dátum odovzdania:

TYP DOPRAVNÍKA:



Horizontálny

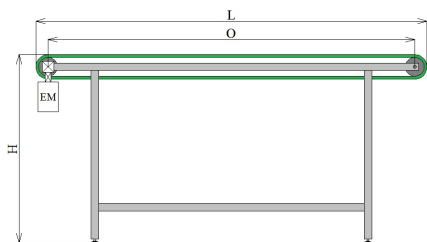

Šikmý

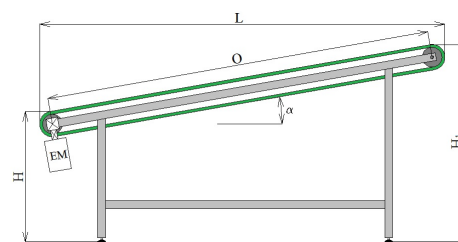

Kombinovaný

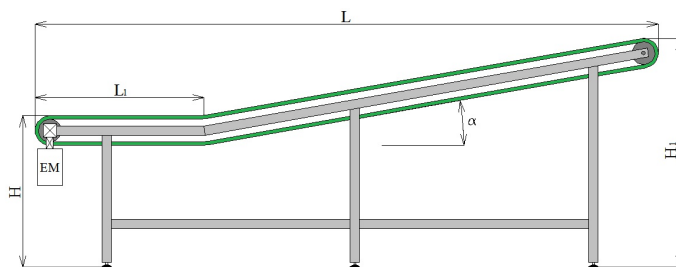


ROZMERY DOPRAVNÍKA:

Celková dĺžka dopravníka:	L:	mm	Šírka dopravníka:	S _D :	mm
Osová vzdialenosť bubnov:	O:	mm	Šikmosť:	α:	°
Dĺžka horizontálnej časti pri kombinovaného dopravníka:	L ₁ :	mm	Poz.: Typizované rozmery pásových dopravníkov sú cenovo lacnejšie, ako individuálne.		
Šírka pásu:					
Typizovaný:	S _p = 300 mm S _p = 500 mm S _p = 600 mm	Individuálny: S _p = mm			

PODSTAVA


Podstava je súčasťou ponuky:	ÁNO	NIE	Výška podstavy je:
Výška:	H:	mm	Fixná
Výška:	H ₁ :	mm	Nastaviteľná: od: mm do: mm

Možné spôsoby zakončenia podstavy (do rámčeka napíšte počet prvkov na jednom dopravníku):



POHON (Trojfázový asynchrónny motor so šnekovou prevodovkou)

Označte prosím polohu elektromotora (na obrázku je pohľad zhora):



Horizontálne k dopravníku:		Horizontálne od dopravníku:	
Vertikálne dole:		Vertikálne nahor:	

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR NA VÝROBU PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKA

AlfaCad spol. s r.o.



Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava






+421 31 550 1141, Hotline: +421 905 239 572




office@alfacad.sk

RÝCHLOSŤ POHYBU PÁSU	Regulácia rýchlosti:	ÁNO	NIE
	Menovitá rýchlosť (pri 50 Hz):	m/min	Maximálna rýchlosť: m/min
	Povolená odchýlka (+/-) od menovitej rýchlosti pri 50 Hz:	m/min	Minimálna rýchlosť: m/min
	Možnosť regulácie rýchlosti pomocou frekvenčného meniča v rozmedzí 40 – 100 %.		

MATERIÁL KONŠTRUKCIE	Železný rám	Hliníkový (Al) profil:	40 x 40 N 40 x 80 N	Nerezový rám
---------------------------------	-------------	------------------------	------------------------	--------------

TYP PODPER- NÉHO PLECHU POD PÁSAM	 Typ A:	 Typ B:	 Typ C:	H _p mm β °
	Materiál podperného plechu:	Čierny plech	Pozinkovaný plech	Nerezový plech

DOPRAVOVANÝ MATERIÁL	Hmotnosť jedného dopravovaného kusu:	kg	Prídavné bočné vedenie: ÁNO NIE	
	Počet dopravovaných kusov na dopravníku:	ks		
	Zat'azenie dopravníka:	kg/m		
	Teplota dopravovaného materiálu:	°C		
	Teplota okolia:	°C		
	Materiál s ostrými hranami:	ÁNO		NIE
	Akumulácia materiálu:	ÁNO		NIE

TRANSPORTNÝ PÁS	Prevedenie:	hladký proti sklzový potravinársky s unášačmi	maximálna výška unášača = 40 mm 	
	Chemická odolnosť:	proti oleju		Výška unášača: mm
		iná		Rozstup unášače: mm
	Špecifikácia:			

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY	Počet zmien za pracovný deň:	
	Počet zapnutí/vypnutí za 1 hod. (max 100):	

POŽADOVANÁ DOKUMENTÁCIA	Revízná správa Certifikácia technickou inšpekciou Manuál zariadenia	ĎALŠIE POŽIADAVKY	Dodanie objednávateľovi Odladenie a spustenie do prevádzky Zapojenie do elektrickej siete
------------------------------------	---	------------------------------	---

POZNÁMKY	
-----------------	--